



## MONTAGE D'UNE STRUCTURE SUR RADIER

02 51 49 79 15 / aquafeat@aquafeat.fr  
16 chemin des Halles / F-85300 CHALLANS

[www.aquafeat.fr](http://www.aquafeat.fr)

AVANT LA POSE DU COFFRAGE

1/ RÉALISATION  
D'UN RADIER BÉTON


1

2/ TRAÇAGE INTÉRIEUR  
DU BASSIN

REPÉRAGE  
TOUS LES MÈTRES  
(à l'aide du gabarit de perçage)

2

VUE DE DESSUS DU PANNEAU

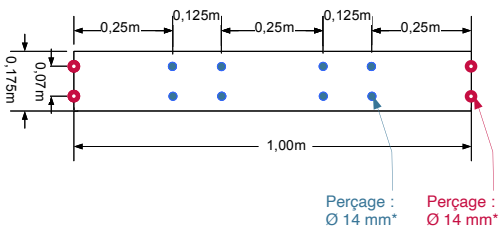

\*pour fers Ø 10 mm  
(scellement chimique)

\*pour fers de jonction Ø 10 mm  
(scellement chimique)

3/ PERÇAGE DES FERS  
À BÉTON EN ATTENTE

4/ INTÉGRATION DES FERS À BÉTON  
/ À chaque jonction de panneaux :  
2 fers Ø 10 mm  
/ Par panneau : 8 fers Ø 10 mm  
/ Dans chaque angle : 3 fers Ø 10 mm

3

4

5

5/ DÉBUT DU MONTAGE  
DES PANNEAUX  
DANS UN ANGLE





**6/ ASSEMBLAGE DES PANNEAUX  
AVEC LES RAILS DE LIAISON**

**6**




**7/ INTÉGRATION ET PROTECTION  
DES PIÈCES À SCELLER**



**8/ POSE DES SUPPORTS  
MARGELLES (en option)**

**8**

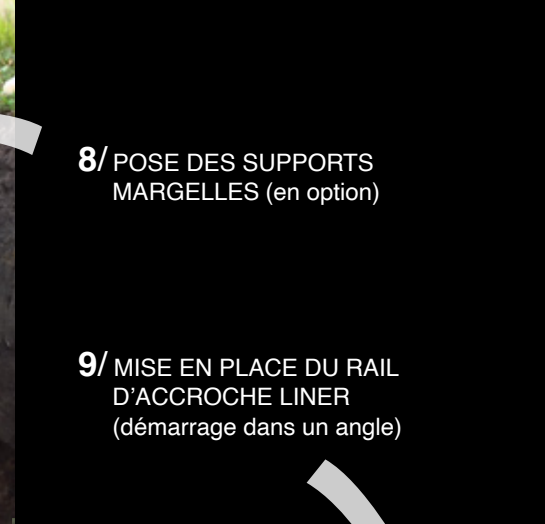

**9/ MISE EN PLACE DU RAIL  
D'ACCROCHE LINER  
(démarrage dans un angle)**

**9**



**10/ POSE DU CHAÎNAGE HAUT  
(2 fers béton Ø 10 mm  
en périphérie du bassin)**

**10**



**11/ MISE EN PLACE DE L'ÉTAYAGE  
ET RÉGLAGES**

**11**



**12/ COULAGE DU BÉTON  
DANS LES COFFRAGES  
EN PLUSIEURS PASSES  
(165 litres / m<sup>2</sup>)**

**12**



**RETRAIT DE L'ÉTAYAGE  
24H APRÈS LE COULAGE**